

高加工伸直ワイヤー

Straightened Support Wire


光ドロップケーブル支持用鋼線

Tensile Member for Fiber Optic Drop Cable

亜鉛めっき伸直加工鋼線


亜鉛アルミめっき伸直加工鋼線

接着性樹脂塗布鋼線

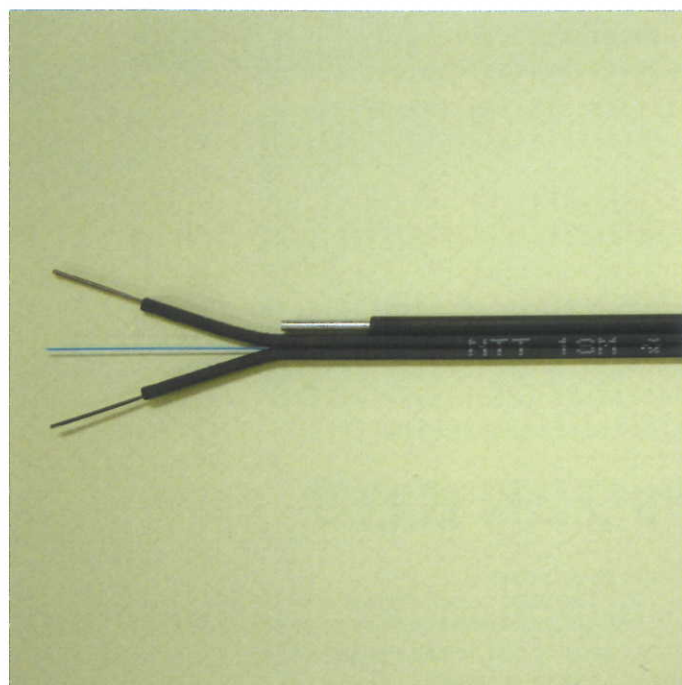

光ドロップワイヤー Fiber Optic Drop Cable



光ドロップワイヤー断面図事例

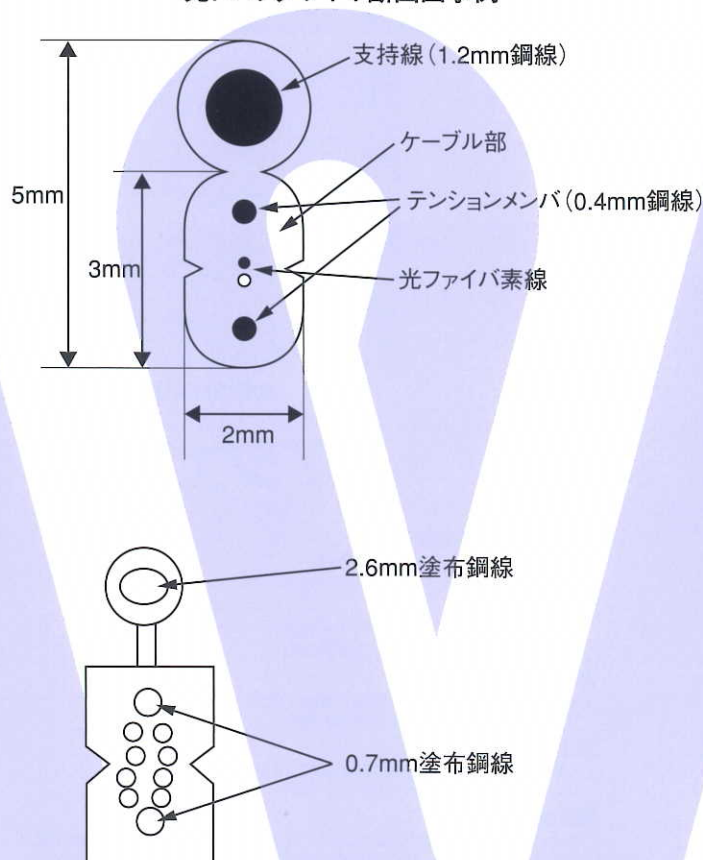

■亜鉛めっき伸直加工鋼線
 ■亜鉛アルミめっき伸直加工鋼線
 ■接着性樹脂塗布鋼線

亜鉛めっき鋼線・亜鉛アルミめっき鋼線 接着性樹脂塗布鋼線 Bonding Polymer coated Wire
 サイズ表／規格表

標準素線径 (mm) Wire Diameter.	線径許容差 (mm) "Tolerance of Wire Diameter"	外径 (mm) Outer Diameter.	皮膜厚さ (mm) Thickness of Coating	直線性 Straightness
0.4 (Zn)	±0.015	0.6	Max. 0.1	Max. 40mm/0.5m
0.7 (Zn)	±0.02	0.9	Max. 0.1	Max. 40mm/0.5m
1.0 (Zn)	±0.03	1.2	Max. 0.1	Max. 40mm/0.5m
1.2 (Zn)	±0.05	1.40	Max. 0.1	Max. 200mm/1m
2.3 (Zn,ZnAl)	±0.06	2.50	Max. 0.1	Max. 200mm/1m
2.6 (Zn,ZnAl)	±0.08	2.80	Max. 0.1	Max. 200mm/1m

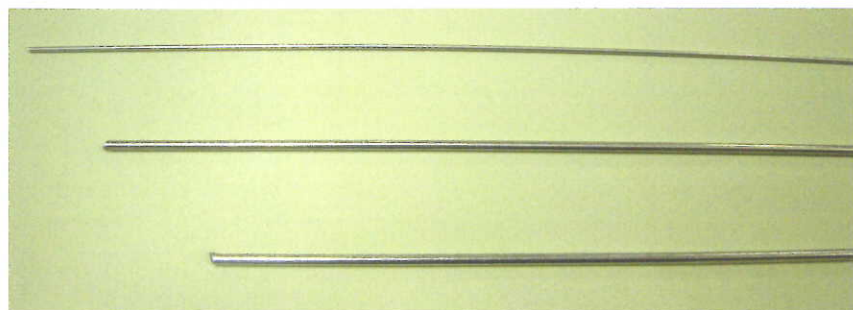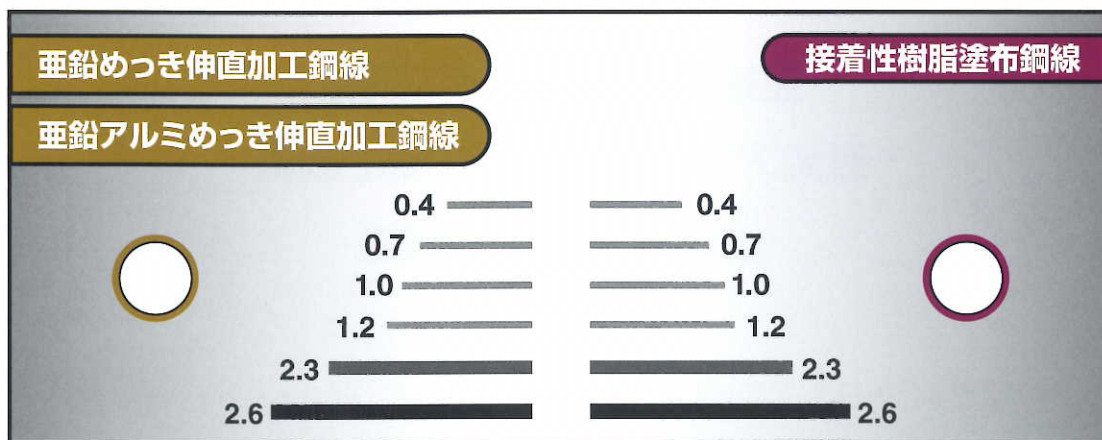

接着性樹脂塗布鋼線 Bonding Polymer Coated Wire for Drop Cable

W ジェイ・ワイテックス株式会社

■本社
 〒597-0054
 大阪府貝塚市堤300番地
 TEL (072) 436-6802 FAX (072) 436-6812

■本社事業所（堤地区）
 〒597-0054
 大阪府貝塚市堤300番地
 TEL (072) 431-3701 FAX (072) 431-3705

■本社事業所（堀地区）
 〒597-0015
 大阪府貝塚市堀1丁目12番2号
 TEL (072) 431-1304 FAX (072) 431-1939

■関東事業所
 〒321-0155
 栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
 TEL (028) 658-0511 FAX (028) 658-0561

■大阪支店
 〒541-0053
 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
 TEL (06) 6125-1861 FAX (06) 6125-1869

■東京支店
 〒104-0031
 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
 TEL (03) 5159-5331 FAX (03) 5159-5006

■名古屋支店
 〒450-0002
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2番25号
 名古屋ビル東館9階
 TEL (052) 569-2685 FAX (052) 569-2686

■広島営業所
 〒730-0013
 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階
 TEL (082) 224-2766 FAX (082) 224-2788